2.06. Désactiver l'EM3

Table des matières

Introduction 1
1. Désactiver le refroidissement passif dans le menu Réglages 1
2. Désactiver la carte EM3 2

Introduction

Dans certains cas, les pompes à chaleur géothermiques de Thermia peuvent générer une alarme de classe B liée à l'EM3. Il est alors nécessaire de désactiver l'EM3 en attendant le passage de notre technicien.


> *Les captures d'écran montrent l'écran de la pompe à chaleur réglé en néerlandais. Si votre écran est réglé en français, les libellés peuvent légèrement différer.*

1. Désactiver le refroidissement passif dans le menu Réglages

La première étape consiste à désactiver le refroidissement passif de la pompe à chaleur.
Vous devez d'abord saisir le code installateur pour accéder aux différents menus.
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le cadenas à gauche de l'écran.



Saisissez ensuite le code installateur (718293).
Confirmez le code à l'aide de la coche verte en bas à droite de l'écran.

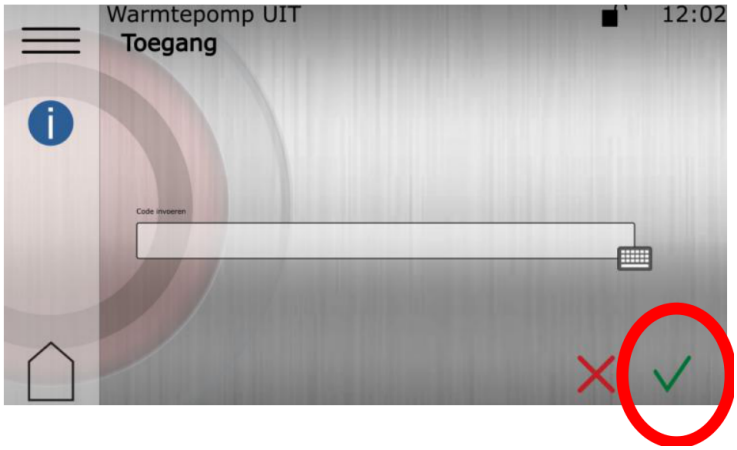

En sélectionnant le pictogramme « Refroidissement » dans le menu principal, vous accédez au menu du refroidissement. Vous pouvez désactiver le refroidissement passif en appuyant sur le bouton à côté de l'option « *Activer le refroidissement passif* ». Le bouton devient alors gris avec un cercle rouge (voir la capture d'écran ci-dessous). Les autres options (« Activer le refroidissement actif » et « Autoriser chauffage et refroidissement simultanés ») doivent également être désactivées.




2. Désactiver la carte EM3

Vous pouvez maintenant désactiver la carte EM3. Dans le menu principal des réglages, rendez-vous dans le menu « Installation ». Si le menu « Installation » n'est pas sélectionnable, vous devez d'abord mettre la pompe à chaleur à l'arrêt : allez dans « Mode de fonctionnement » et réglez la pompe à chaleur sur « Arrêt ».



Vous êtes maintenant dans le menu d'installation. À l'option « Refroidissement », vous pouvez désactiver l'EM3 : dans le champ à côté de « Refroidissement », sélectionnez l'option « None ».

Confirmez votre choix en appuyant sur la coche verte en bas à droite de l'écran.

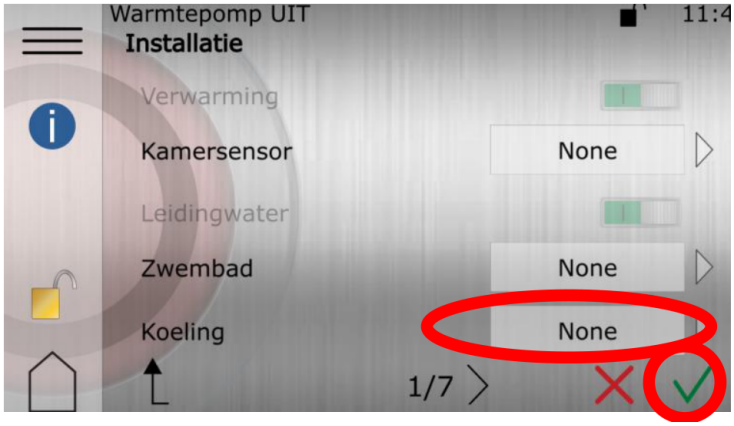

Après cette opération, vous devez redémarrer la pompe à chaleur via le menu « Mode de fonctionnement ».

Après le redémarrage, remettez la pompe à chaleur en mode de fonctionnement « AUTO ».

Cher client, vous pouvez désormais à nouveau profiter pleinement de votre pompe à chaleur Thermia. Nous vous contacterons prochainement afin de fixer un rendez-vous pour le passage de notre technicien.